


Bushof Süd, Wetzikon

Auflageprojekt

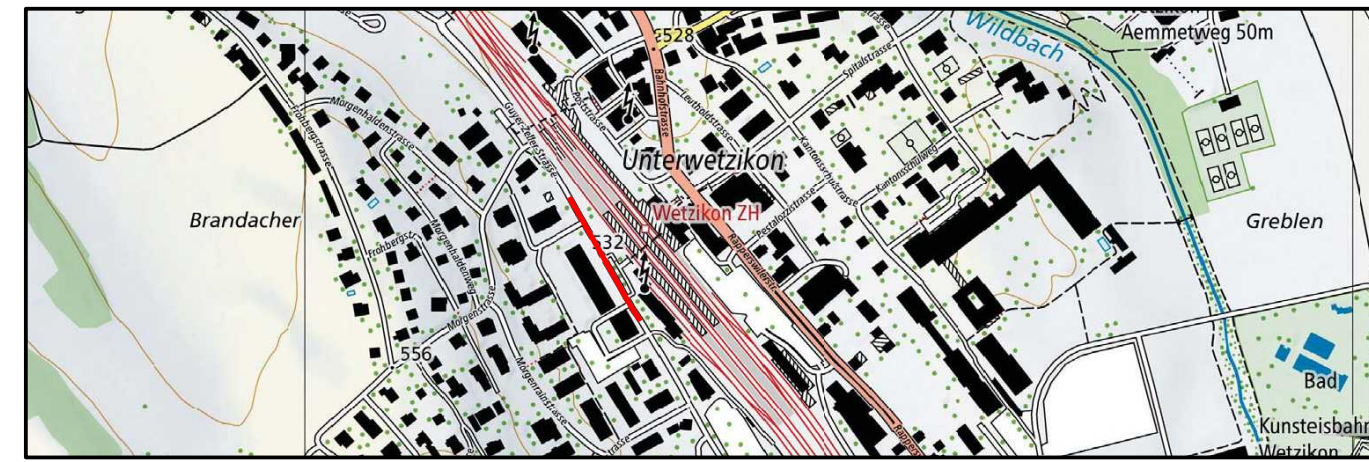

Situation Strasse 1:200

Bushof Süd

Proj.	jw	Datum	21.02.2024
Gez.	phh	Rev.	--
Kontr.	mg	Grösse	147 / 30
Plan Nr.	<b>22267 - 304</b>		

**Legende:**

	best. Gehweg		Gehweg
	best. Fahrbahn		Fahrbahn
	best. Beton		Beton
	best. Grünfläche		Grünfläche
	best. Vorplätze		Pflasterung
	Zaune		Anpassung
	Fundamente, Pfosten, Masten		Rodung / Abbruch
	Bäume / Büsche		Bäume / Büsche
	Kandelaber		Kandelaber
	Hydrant		Hydrant
	Strassenablauf		Strassenablauf

Die genauen Abmessungen des Betonbedarfs sind in den Normalen des TBA ersichtlich.

<b>TBA 611</b> Bundstein Gehweg / Vorplatz	<b>TBA 613A</b> Bordstein Fahrbahn / Vorplatz	<b>TBA 631</b> Randstein 825 cm Gehweg	<b>TBA 652</b> Randstein 12-1525 cm Fahrbahn / Gehweg	<b>TBA 652</b> Randstein 12-1525 cm gestürzt mit Wasserstreifen Fahrbahn / Gehweg
<b>TBA 652</b> Randstein 12-1525 cm abgewinkelt mit Wasserstreifen Fahrbahn / Gehweg	<b>TBA 658 (G1)</b> Randstein Zürich-Bord 22 cm Fahrbahn / Gehweg	<b>TBA 658 (G2)</b> Randstein Zürich-Bord 30 cm Fahrbahn / Gehweg	<b>TBA 211</b> Detail 3 Gehweg / Fahrbahn	

**Fahrbahnaufbau:**

AC 8 H	PmB 45/80-65 (CH-E)	3.0 cm
AC B 22 H	PmB 45/80-65 (CH-E)	8.0 cm
AC T 22 N	B 70/100	7.0 cm
best. Fundation	UG 0/45, OC85	min. 50.0 cm
Total		min. 68.0 cm

**Gehwegaufbau:**

AC 8 N	B 70/100	2.5 cm
AC T 22 N	B 70/100	8.0 cm
best. Fundation	UG 0/45, OC85	min. 40.0 cm
Total		min. 49.0 cm

**Bushaltestelle:**

C 30/37, XC4, XD3, XF4, CI 0.2	22.0 cm
AC T 22 N	8.0 cm
Fundation	UG 0/45, OC85
Total	min. 80.0 cm

